

電解水技術で
強力脱臭
&
除菌!

“空気のキレイ”を支える多彩な機能を搭載! スリムでコンパクト、さらに使いやすさにもこだわりました。



ニオイや浮遊菌が除菌フィルターを通過するイメージです。

除菌フィルターは給水タンクの奥に設置されています。

気になるニオイや菌などが混ざった空気を強制的に「除菌フィルター」に通し、フィルターを覆った電解水と接触させます。電解水を含ませた「除菌フィルター」を通しただけで、空気中に浮遊するニオイや菌を大幅に抑制します。


■ 主な機能

吹き出しレバー



置き場所にあわせて、3段階に風向調整をすることができます。

操作パネル



運転は、強・中・弱の3段階に切替えることができます。消し忘れ防止の切タイマー、誤動作防止のロック機能も搭載。表示が見やすく操作も簡単です。

安心できるお知らせランプ

給排水を点滅ランプでお知らせいたします。

給水/排水

お手入れが簡単


給水・排水タンクは、前面扉を開閉し、簡単に取り出すことができます。

集塵フィルター・プレフィルター標準装備

吸い込み口に2つのフィルターを装備。花粉や埃りをキャッチすることで、キレイな空気をお届けすることができます。


給水残量確認の水位窓

給水の残量が確認しやすい水位窓を搭載。水の補給タイミングわかりやすく管理もラクラクです。

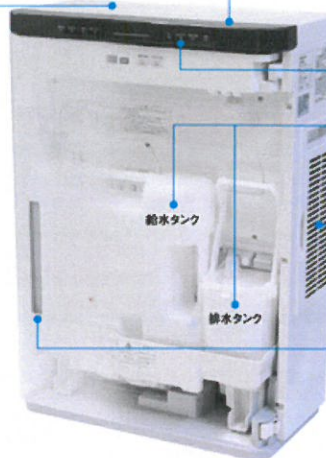

気になるニオイを ここまで抑制します!

多くの人が集まる場所では、不快なニオイが気になるものです。電解水がニオイの素となる物質を吸着&酸化分解。2つの作用で、パワフルかつスピーディに脱臭!

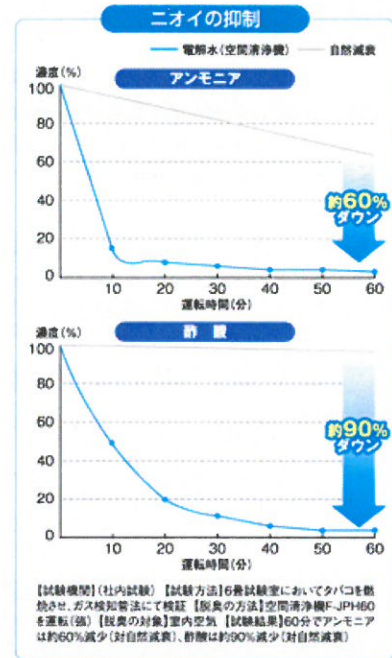

■ 主な仕様

| | モード | | |
|-------------------------|----------------------|-----|------|
| | 強 | 中 | 弱 |
| 風量(m³/min) | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
| 連続運転時間(h) <20°C/30%> | 8.2 | 9.4 | 11.6 |
| 加湿量(ml/h) <20°C/30%> | 850 | 740 | 600 |
| 運転音(dB) | 47 | 43 | 37 |
| 消費電力(W) | 60 | 40 | 28 |
| 給水タンク容量(L) | 7.8L(有効容量7.0L) | | |
| 排水量(L) | 0.8L | | |
| 安全装置 | 電流ヒューズ3.15A(電源回路基板内) | | |
| 電源コード長さ(m) | 1.8m | | |
| 製品寸法(mm) | 幅505×奥行307×高さ710(mm) | | |
| 製品質量(kg) | 約17kg | | |
| 適用床面積(m²) | 80㎡(めやす) | | |

(発行元)パナソニックES産機システム株式会社
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

●お問い合わせはこちら

(総販売元)

HIKARI SHINSEI GROUP

HIKARI SHINSEI GROUP

お問い合わせは株光新星アミューズメント課

TEL 03-5603-1395
HP <http://www.khs-net-game.com/>